


產品規格書

GYXTC8Y 12 芯螺旋鎧裝光纜+7股絞線

產品結構圖

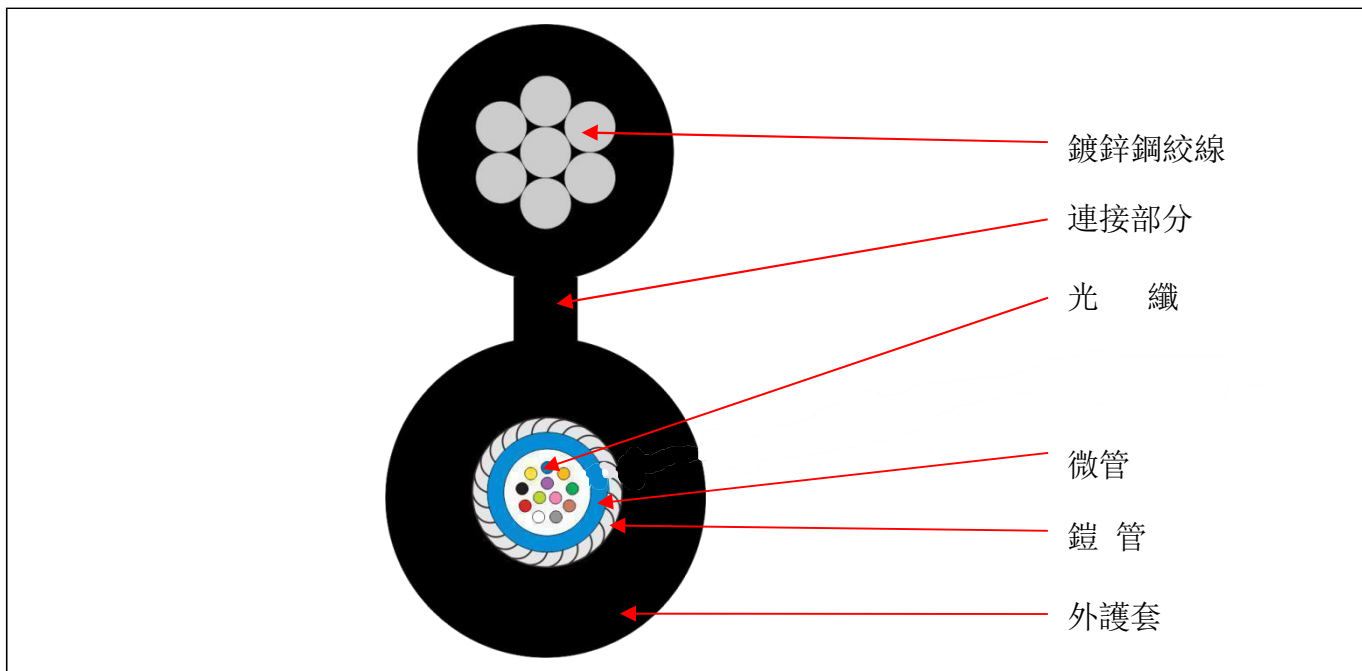

結構

1. 著色光纖

塗覆外徑: $125.0 \pm 1 \mu\text{m}$ 光纖外徑: $242 \pm 10 \mu\text{m}$

UV 著色, 全色譜

-藍, 黃, 綠, 紅, 紫, 白, 棕, 黑, 青綠, 桔, 粉, 灰

2. 絞合吊線鋼絲7*1.0mm

3. LSZH藍色微管

外徑: $1.5 \pm 0.05 \text{mm}$

4. 螺旋鎧管

外徑: $2.5 \pm 0.1 \text{mm}$

5. LSZH黑色外護套

外徑: $5.5 * 11.5 \pm 0.2 \text{mm}$

光纖參數

光纖型號	單位	SM G652	SM G657A	MM 50/125	MM 62.5/125	MM OM3-300
波段	nm	1310/1550	1310/1550	850/1300	850/1300	850/1300
衰減	dB/km	0.36/0.23	0.36/0.23	3.5/1.5	3.5/1.5	3.5/1.5

產品參數

性能	長期	短期
允許拉伸力 (N)	1200	3000
壓扁力 (N/100mm)	1000	3000
彎曲半徑	30D	15D
外觀和包裝	儲存、使用溫度: $-20^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$	

1. 無表面破損,無沙眼;
2. 木盤包裝,木板全封包裝;
3. 段長: 不少於 1000M 同批次每盤段長儘量接近 其他長度可協商約定
4. 報告合格證: 包含光纜檢驗編號,光纜型號,芯數,光纖型號,長度等內容.